

Billard et Clindoux
Diffusion

servematic

TRANCHEURS



Tous nos modèles sont certifiés C.E.

MODELES STANDARDS 250 ET 275

Aluminium anodisé sauf base moulée sous pression en aluminium laqué. Interrupteur lumineux avec centrale de sécurité. Protecteur de lames. Arbre porte-lame monté sur palier à billes doubles. Moteur ventilé. Lame trempée rectifiée au chrome. Garde jambon en aluminium anodisé. Anneau fixe de protection de lame, épaisseur de coupe jusqu'à 14 mm. Aiguiseur logé sous l'appareil. Alimentation 230 V.

GAMME MACHINE



250 & 275



300

Machine Machine Machine **TRANCHEURS**

Billard
et
Clindoux


servematic®

MODELES PROS 300 ET 350

Aluminium anodisé Alimentation 230V. Bloc de sécurité plateau. Le plateau porte marchandise est bloqué à l'aide d'une poignée facile à démonter. Un mécanisme de sécurité qui permet de démonter le plateau uniquement quand la paroi de réglage de l'épaisseur des tranches se trouve en position 0 (protection totale de la lame). Une fois que le plateau est enlevé, la paroi de réglage de l'épaisseur des tranches reste bloquée.



Aiguiseurs

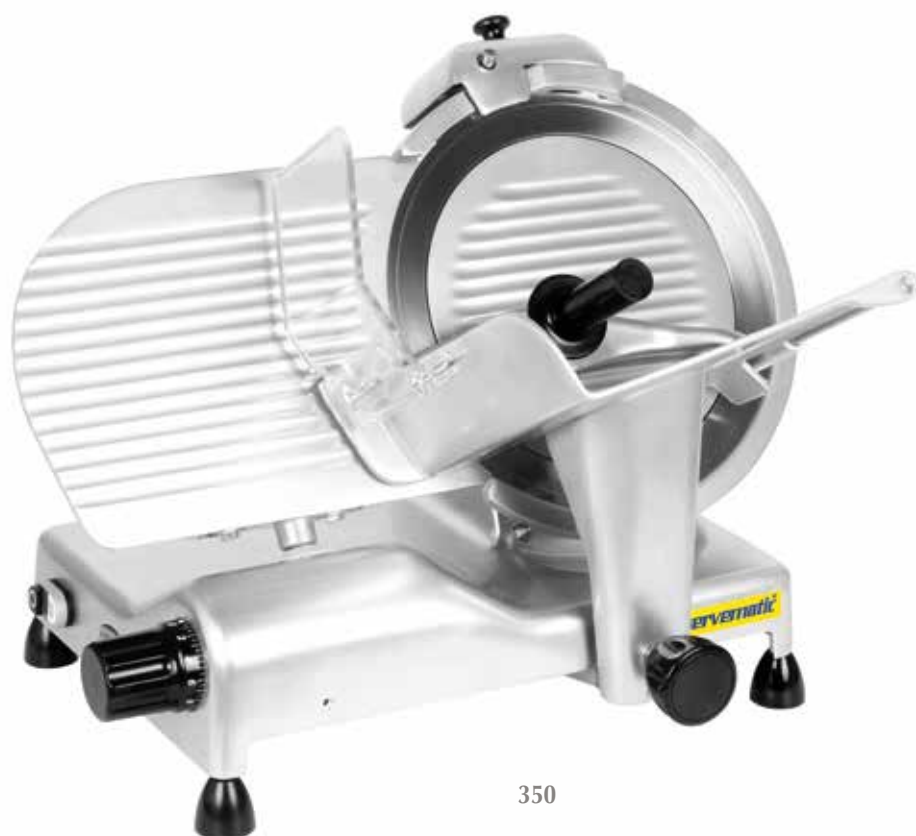

350

TRANCHEURS

Code	Ø (mm)	Puissance (W)	Capacité de coupe	Plateau	Course du chariot	Poids net (kg)	Dimensions ext. (mm)		
							L	P	H
250	250	150	230 x 185	Fixe	255	14	480	363	365
275	275	150	230 x 190	Fixe	255	16,5	505	410	375
300	300	230	245 x 220	Amovible	270	24	570	480	400
350	350	400	290 x 255	Amovible	310	36	680	515	480